
Manguito roscado hembra BSP redondo soldable

Acero al carbono (1.0737 AVP)



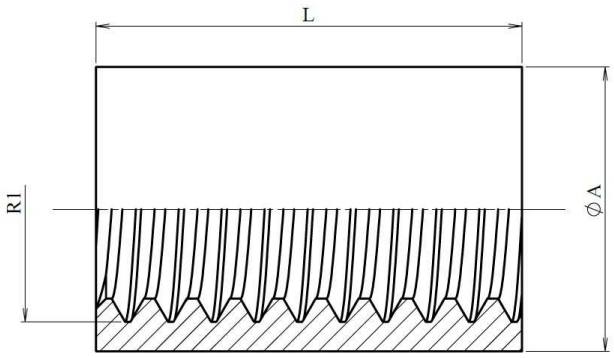

Artículo	R1	L	ØA	Pres. max. (bar)
BMA131002	1/8" BSP	21	14	700
BMA131004	1/4" BSP	23	20	700
BMA131006	3/8" BSP	31	24	700
BMA131008	1/2" BSP	35	30	600
BMA131012	3/4" BSP	45	34	420
BMA131016	1" BSP	50	42	350
BMA131020	1"1/4 BSP	55	50	280
BMA131024	1"1/2 BSP	55	56	280
BMA131032	2" BSP	65	70	215

TRATAMIENTO SUPERFICIAL PAVONADO