
EGE-NPT Macho recto con tuerca loca

Rosca macho NPT (SAE J476) / Tuerca loca DKO 24° EO

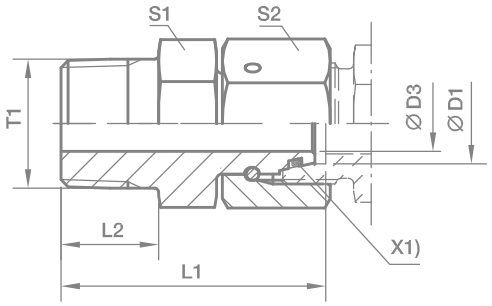

X1) Junta tórica OR

Serie	D1	T1	D3	L1	L2	S1	S2	Peso g/1 pieza	Referencia*	PN (bar)[1] Acero
L[3])	06	1/8-27 NPT	2.5	31.5	10.0	11	14	23	**EGE06L1/8NPT**	315
	08	1/4-18 NPT	4.0	37.5	14.5	14	17	41	**EGE08L1/4NPT**	315
	10	1/4-18 NPT	6.0	38.0	14.5	14	19	44	**EGE10L1/4NPT**	315
	12	3/8-18 NPT	8.0	40.0	14.5	19	22	69	**EGE12L3/8NPT**	315
	15	1/2-14 NPT	10.0	49.5	19.5	22	27	127	**EGE15L1/2NPT**	315
	18	1/2-14 NPT	12.0	49.0	19.5	24	32	142	**EGE18L1/2NPT**	315
	22	3/4-14 NPT	16.0	52.0	19.5	27	36	200	**EGE22L3/4NPT**	160
	28	1-11.5 NPT	22.0	61.0	24.5	36	41	306	**EGE28L1NPT**	160
	35	1 1/4-11.5 NPT	28.0	65.5	25.0	46	50	486	**EGE35L11/4NPT**	160
	42	1 1/2-11.5 NPT	34.0	68.5	26.0	50	60	662	**EGE42L11/2NPT**	160
S[4])	06	1/4-18 NPT	2.5	37.5	14.5	14	17	42	**EGE06S1/4NPT**	630
	08	1/4-18 NPT	4.0	38.0	14.5	14	19	47	**EGE08S1/4NPT**	630
	10	3/8-18 NPT	6.0	40.5	14.5	19	22	75	**EGE10S3/8NPT**	630
	12	3/8-18 NPT	8.0	42.0	14.5	19	24	81	**EGE12S3/8NPT**	630
	16	1/2-14 NPT	11.0	51.0	19.5	22	30	145	**EGE16S1/2NPT**	400
	20	3/4-14 NPT	14.0	54.0	19.5	27	36	221	**EGE20S3/4NPT**	400
	25	1-11.5 NPT	18.0	63.5	24.5	36	46	422	**EGE25S1NPT**	400
	30	1 1/4-11.5 NPT	23.0	70.5	25.0	46	50	628	**EGE30S11/4NPT**	400
	38	1 1/2-11.5 NPT	30.0	73.5	26.0	50	60	770	**EGE38S11/2NPT**	315

[1]) Presión mostrada = producto suministrable

[3]) L = serie ligera; [4]) S = serie pesada

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Para la información sobre cómo pedir racores completos, vea la página I7.

*Por favor añada los **sufijos** siguientes de acuerdo con el material/superficie requeridos.

Sufijos de referencia			
Material	Sufijo superficie y material	Ejemplo	Material de estanqueidad estándar (no se necesita sufijo adicional)
Acero	CF	EGE16S1/2NPTCF	NBR