
EGE-R-ED Macho recto con tuerca loca

Rosca macho BSPP – junta ED (ISO 1179) / Tuerca loca DKO 24° EO

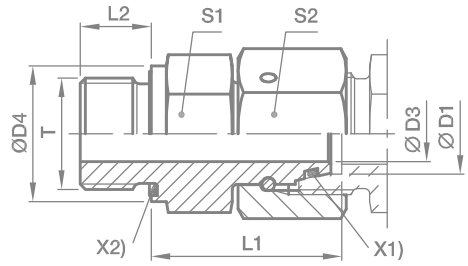

X2) Junta Eolastic ED X1) Junta tórica OR

Serie	D1	T	D3	D4	L1	L2	S1	S2	Peso g/1 pieza	Referencia*	PN (bar)[1] Acero	PN (bar)[1] 71
L[3])	06	G 1/8 A	2.5	14	24.5	8	14	14	27	**EGE06LRED**	500	315
	08	G 1/4 A	4.0	19	29.5	12	19	17	28	**EGE08LRED**	500	315
	10	G 1/4 A	6.0	19	27.5	12	19	19	54	**EGE10LRED**	500	315
	10	G 3/8 A	6.0	22	29.0	12	22	19	70	**EGE10LR3/8ED**	400	315
	12	G 3/8 A	8.0	22	34.0	12	22	22	95	**EGE12LRED**	400	315
	12	G 1/4 A	6.0	19	27.5	12	19	22	65	**EGE12LR1/4ED**	400	315
	12	G 1/2 A	8.0	27	29.5	14	27	22	114	**EGE12LR1/2ED**	400	315
	15	G 1/2 A	10.0	27	32.0	14	27	27	137	**EGE15LRED**	400	315
	18	G 1/2 A	13.0	27	31.5	14	27	32	143	**EGE18LRED**	400	315
	18	G 3/4 A	13.0	32	29.5	16	32	32	182	**EGE18LR3/4ED**	250	160
	22	G 3/4 A	17.0	32	32.5	16	32	36	200	**EGE22LRED**	250	160
	28	G 1 A	22.0	40	35.0	18	41	41	289	**EGE28LRED**	250	160
	35	G 1 1/4 A	28.0	50	42.5	20	50	50	500	**EGE35LRED**	250	160
	42	G 1 1/2 A	34.0	55	46.5	22	55	60	718	**EGE42LRED**	250	160
S[4])	06	G 1/4 A	2.5	19	27.0	12	19	17	53	**EGE06SRED**	800	630
	08	G 1/4 A	4.0	19	29.5	12	19	19	64	**EGE08SRED**	800	630
	10	G 3/8 A	6.0	22	32.0	12	22	22	93	**EGE10SRED**	800	630
	12	G 3/8 A	8.0	22	34.0	12	22	24	100	**EGE12SRED**	630	630
	12	G 1/4 A	5.0	19	31.5	12	19	24	140	**EGE12SR1/4ED**	630	630
	12	G 1/2 A	8.0	27	35.0	14	27	24	140	**EGE12SR1/2ED**	630	630
	16	G 1/2 A	11.0	27	37.0	14	27	30	170	**EGE16SRED**	630	400
	20	G 3/4 A	14.0	32	43.0	16	32	36	273	**EGE20SRED**	420	400
	25	G 1 A	18.0	40	48.0	18	41	46	493	**EGE25SRED**	420	400
	30	G 1 1/4 A	23.0	50	51.0	20	50	50	691	**EGE30SRED**	420	400
	38	G 1 1/2 A	30.0	55	60.0	22	55	60	934	**EGE38SRED**	420	315

[1]) Presión mostrada = producto suministrable

[3]) L = serie ligera; [4]) S = serie pesada

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Para la información sobre cómo pedir racores completos, vea la página I7.

*Por favor añada los **sufijos** siguientes de acuerdo con el material/superficie requeridos.

Sufijos de referencia			
Material	Sufijo superficie y material	Ejemplo	Material de estanqueidad estándar (no se necesita sufijo adicional)
Acero	CF	EGE16SREDCF	NBR
Acero inoxidable	71	EGE16SRED71	VIT