
GAI-M Racor hembra

Rosca macho métrica (ISO 9974-1) / Extremo cono 24° EO

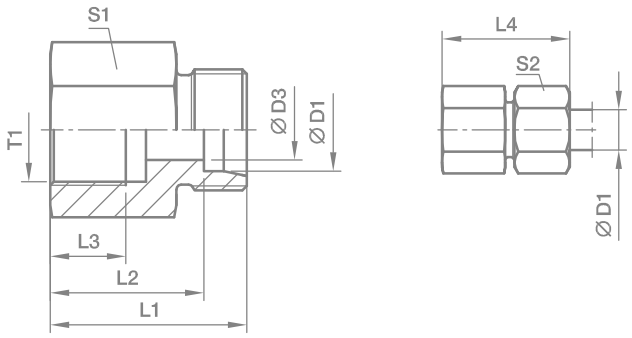

Serie	D1	T1	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Peso g/1 pieza	Referencia*	PN (bar)[1] Acero	71
L[3]	06	M 10×1.0	4	26.5	19.5	8.0	34	14	14	18	**GAI06LM**	315	315
	08	M 12×1.5	6	31.0	24.0	12.0	39	17	17	32	**GAI08LM**	315	315
	10	M 14×1.5	8	32.0	25.0	12.0	40	19	19	39	**GAI10LM**	315	315
	12	M 16×1.5	10	33.0	26.0	12.0	41	22	22	52	**GAI12LM**	315	315
	15	M 18×1.5	12	35.0	28.0	12.0	43	24	27	68	**GAI15LM**	315	315
	18	M 22×1.5	15	37.0	29.5	14.0	46	30	32	111	**GAI18LM**	315	315
	22	M 26×1.5	19	42.0	34.5	16.0	51	32	36	123	**GAI22LM**	160	160
	28	M 33×2.0	24	45.0	37.5	18.0	54	41	41	211	**GAI28LM**	160	160
	35	M 42×2.0	30	51.0	40.5	20.0	62	55	50	459	**GAI35LM**	160	160
	42	M 48×2.0	36	53.0	42.0	22.0	65	60	60	522	**GAI42LM**	160	160
S[4]	06	M 12×1.5	4	33.0	26.0	12.0	41	17	17	35	**GAI06SM**	400	400
	08	M 14×1.5	5	33.0	26.0	12.0	41	17	19	42	**GAI08SM**	400	400
	10	M 16×1.5	7	34.0	26.5	12.0	43	22	22	58	**GAI10SM**	400	400
	12	M 18×1.5	8	35.0	27.5	12.0	44	24	24	70	**GAI12SM**	400	400
	16	M 22×1.5	12	39.0	30.5	14.0	49	30	30	114	**GAI16SM**	400	400
	20	M 27×2.0	16	45.0	34.5	16.0	56	36	36	189	**GAI20SM**	315	315
	25	M 33×2.0	20	49.0	37.0	18.0	61	41	46	235	**GAI25SM**	315	315
	30	M 42×2.0	25	55.0	41.5	20.0	68	55	50	490	**GAI30SM**	315	315
	38	M 48×2.0	32	59.0	43.0	22.0	74	60	60	597	**GAI38SM**	250	250

[1]) Presión mostrada = producto suministrable

[3]) L = serie ligera; [4]) S = serie pesada

$\frac{PN\ (bar)}{10} = PN\ (MPa)$

Se entrega sin tuerca ni anillo. Para la información sobre cómo pedir racores completos, vea la página I7.

*Por favor añada los **sufijos** siguientes de acuerdo con el material/superficie requeridos.

Sufijos de referencia		
Material	Sufijo superficie y material	Ejemplo
Acero	CFX	GAI16SMCFX
Acero inoxidable	71X	GAI16SM71X