
# GZ Unión tuerca loca recta

## Tuerca loca DKO 24° EO

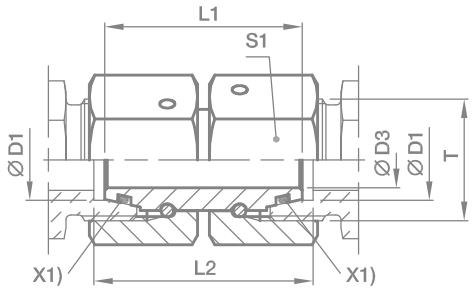


X1) Junta tórica OR

| Serie | D1 | T | D3 | L1 | L2 | S1 | Peso g/1 pieza | Referencia* | PN (bar)[1] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Acero | 71 |
| L[3]) | 06 | M 12×1.5 | 2.5 | 33 | 33 | 14 | 28 | **GZ06L** | 500 | 315 |
| | 08 | M 14×1.5 | 4.0 | 33 | 33 | 17 | 41 | **GZ08L** | 500 | 315 |
| | 10 | M 16×1.5 | 6.0 | 34 | 34 | 19 | 53 | **GZ10L** | 500 | 315 |
| | 12 | M 18×1.5 | 8.0 | 34 | 34 | 22 | 71 | **GZ12L** | 400 | 315 |
| | 15 | M 22×1.5 | 10.0 | 39 | 39 | 27 | 129 | **GZ15L** | 400 | 315 |
| | 18 | M 26×1.5 | 13.0 | 36 | 38 | 32 | 165 | **GZ18L** | 400 | 315 |
| | 22 | M 30×2.0 | 17.0 | 42 | 44 | 36 | 243 | **GZ22L** | 250 | 160 |
| | 28 | M 36×2.0 | 22.0 | 46 | 48 | 41 | 319 | **GZ28L** | 250 | 160 |
| | 35 | M 45×2.0 | 28.0 | 48 | 52 | 50 | 449 | **GZ35L** | 250 | 160 |
| | 42 | M 52×2.0 | 34.0 | 52 | 57 | 60 | 737 | **GZ42L** | 250 | 160 |
| S[4]) | 06 | M 14×1.5 | 2.5 | 32 | 33 | 17 | 41 | **GZ06S** | 800 | 630 |
| | 08 | M 16×1.5 | 4.0 | 33 | 34 | 19 | 54 | **GZ08S** | 800 | 630 |
| | 10 | M 18×1.5 | 6.0 | 33 | 35 | 22 | 74 | **GZ10S** | 800 | 630 |
| | 12 | M 20×1.5 | 8.0 | 36 | 38 | 24 | 95 | **GZ12S** | 630 | 630 |
| | 16 | M 24×1.5 | 11.0 | 39 | 42 | 30 | 172 | **GZ16S** | 630 | 400 |
| | 20 | M 30×2.0 | 14.0 | 44 | 48 | 36 | 261 | **GZ20S** | 420 | 400 |
| | 25 | M 36×2.0 | 18.0 | 46 | 53 | 46 | 477 | **GZ25S** | 420 | 400 |
| | 30 | M 42×2.0 | 23.0 | 52 | 62 | 50 | 605 | **GZ30S** | 420 | 400 |
| | 38 | M 52×2.0 | 30.0 | 52 | 67 | 60 | 826 | **GZ38S** | 420 | 315 |

[1]) Presión mostrada = producto suministrable

[3]) L = serie ligera: [4]) S = serie pesada

$$\frac{PN\ (bar)}{10} = PN\ (MPa)$$

**Se entrega sin tuerca ni anillo. Para la información sobre cómo pedir racores completos, vea la página I7.**

*Por favor añada los **sufijos** siguientes de acuerdo con el material/superficie requeridos.

| Sufijos de referencia | | | |
|---|---|---|---|
| Material | Sufijo superficie y material | Ejemplo | Material de estanqueidad estándar (no se necesita sufijo adicional) |
| Acero | CF | GZ16SCF | NBR |
| Acero inoxidable | 71 | GZ16S71 | VIT |