
MAVE Conexión con tuerca loca para manómetro

Rosca hembra BSPP / Tuerca loca DKO 24° EO
Lumbrera ISO 1179-1

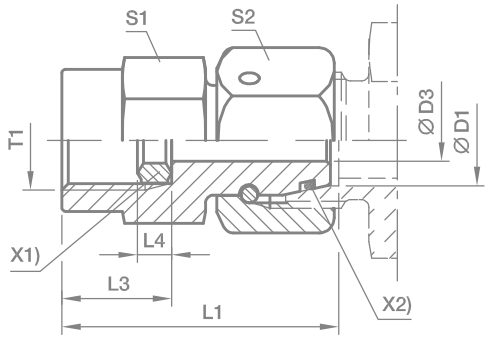

X1) Anillo de estanqueidad DKI
X2) Junta tórica OR

Serie	D1	T1	D3	L1	L3	L4	S1	S2	Peso g/1 pieza	Referencia*	PN (bar)[1] Acero	71
L[3]	06	G 1/4	2.5	35.5	15.5	4.5	19	14	46	**MAVE06LR**	500	315
	08	G 1/4	4.0	35.5	15.5	4.5	19	17	52	**MAVE08LR**	500	315
	10	G 1/4	5.5	36.0	15.5	4.5	19	19	59	**MAVE10LR**	500	315
	12	G 1/4	5.5	36.0	15.5	4.5	19	22	70	**MAVE12LR**	400	315
S[4]	06	G 1/2	2.5	42.5	20.0	5.0	27	17	95	**MAVE06SR**	630	630
	06	G 1/4	2.5	35.5	15.5	4.5	19	17	52	**MAVE06SR1/4**	630	630
	08	G 1/2	4.0	43.0	20.0	5.0	27	19	100	**MAVE08SR**	630	630
	08	G 1/4	4.0	35.5	15.5	4.5	19	19	58	**MAVE08SR1/4**	630	630
	10	G 1/2	6.0	43.5	20.0	5.0	27	22	109	**MAVE10SR**	630	630
	10	G 1/4	7.0	39.0	15.5	4.5	19	22	67	**MAVE10SR1/4**	630	630
	12	G 1/2	7.0	45.0	20.0	5.0	27	24	125	**MAVE12SR**	630	630
	12	G 1/4	7.0	39.0	15.5	4.5	19	24	83	**MAVE12SR1/4**	630	630

[1]) Presión mostrada = producto suministrable

[3]) L = serie ligera; [4]) S = serie pesada

$\frac{PN\ (bar)}{10} = PN\ (MPa)$

Para la información sobre cómo pedir racores completos, vea la página I7.

*Por favor añada los **sufijos** siguientes de acuerdo con el material/superficie requeridos.

Sufijos de referencia			
Material	Sufijo superficie y material	Ejemplo	Material de estanqueidad estándar (no se necesita sufijo adicional)
Acero	CF	MAVE10SRCF	NBR
Acero inoxidable	71	MAVE10SR71	VIT