
VKAM Tapones con tuerca para cono

Tuerca loca DKO 24° EO

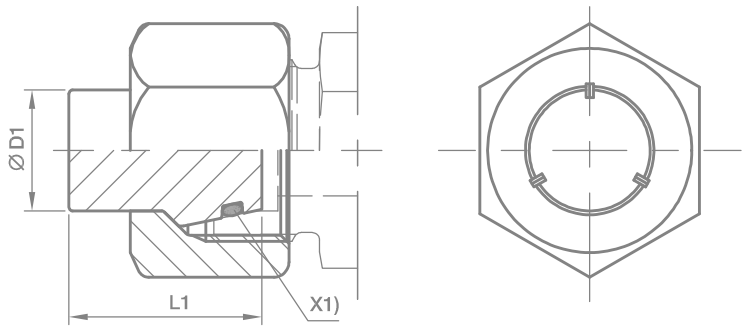

X1) Junta tórica OR

Serie	D1	L1	Peso g/1 pieza	Referencia*	PN (bar)[1] Acero	71
L[3])	06	18.5	15	**VKAM06L**	500	315
	08	18.5	24	**VKAM08L**	500	315
	10	20.0	33	**VKAM10L**	500	315
	12	20.5	46	**VKAM12L**	400	315
	15	20.5	73	**VKAM15L**	400	315
	18	22.5	111	**VKAM18L**	400	315
	22	25.0	162	**VKAM22L**	250	160
	28	25.5	220	**VKAM28L**	250	160
	35	30.0	376	**VKAM35L**	250	160
	42	30.0	558	**VKAM42L**	250	160
S[4])	06	18.5	23	**VKAM06S**	800	630
	08	18.5	29	**VKAM08S**	800	630
	10	20.0	46	**VKAM10S**	800	630
	12	20.5	55	**VKAM12S**	630	630
	16	23.5	106	**VKAM16S**	630	400
	20	28.5	180	**VKAM20S**	420	400
	25	29.0	322	**VKAM25S**	420	400
	30	30.5	398	**VKAM30S**	420	400
	38	33.0	647	**VKAM38S**	420	315

[1]) Presión mostrada = producto suministrable

[3]) L = serie ligera; [4]) S = serie pesada

$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$

Para la información sobre cómo pedir racores completos, vea la página I7.

*Por favor añada los **sufijos** siguientes de acuerdo con el material/superficie requeridos.

Sufijos de referencia			
Material	Sufijo superficie y material	Ejemplo	Material de estanqueidad estándar (no se necesita sufijo adicional)
Acero	CF	VKAM16SCF	NBR
Acero inoxidable	71	VKAM16S71	VIT