
# WHK-M Codo banjo de alta presión

## Extremo cono 24° EO / Rosca macho métrica con cierre metálico

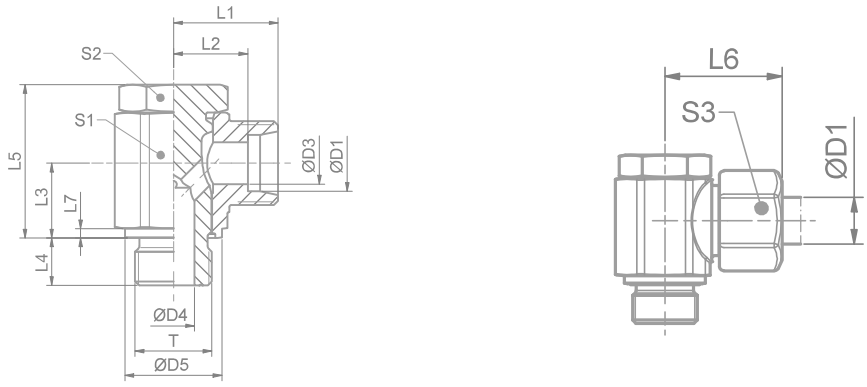


| Serie | D1 | T | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | S1 | S2 | S3 | Peso g/1 pieza | Referencia* | PN (bar)[1] Acero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL[2]) | 04 | M 08×1.0 | 3.0 | 3.0 | 12.5 | 14.8 | 10.6 | 8.0 | 7.7 | 17.0 | 20.3 | 1.15 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 19 | **WHK04LLMOMD** | 100 |
| | 06 | M 10×1.0 | 4.5 | 4.5 | 14.8 | 15.8 | 10.1 | 10.0 | 7.7 | 22.0 | 21.8 | 1.15 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 32 | **WHK06LLMOMD** | 100 |
| | 08 | M 10×1.0 | 6.0 | 4.5 | 14.8 | 16.8 | 11.1 | 10.0 | 7.7 | 22.0 | 22.8 | 1.15 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 35 | **WHK08LLMOMD** | 100 |
| L[3]) | 06 | M 10×1.0 | 4.0 | 4.5 | 14.8 | 17.5 | 10.4 | 10.0 | 7.7 | 22.0 | 25.0 | 1.15 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 35 | **WHK06LMOMD** | 250 |
| | 08 | M 12×1.5 | 6.0 | 5.5 | 17.8 | 19.6 | 12.5 | 12.0 | 11.5 | 26.5 | 26.8 | 1.65 | 19.0 | 17.0 | 17.0 | 66 | **WHK08LMOMD** | 250 |
| | 10 | M 14×1.5 | 8.0 | 6.0 | 19.8 | 21.3 | 14.1 | 13.0 | 11.5 | 27.5 | 28.8 | 1.65 | 19.0 | 17.0 | 19.0 | 74 | **WHK10LMOMD** | 250 |
| | 12 | M 16×1.5 | 10.0 | 7.5 | 22.8 | 23.3 | 16.1 | 16.0 | 11.5 | 34.0 | 30.8 | 1.65 | 24.0 | 22.0 | 22.0 | 133 | **WHK12LMOMD** | 250 |
| | 15 | M 18×1.5 | 12.0 | 9.0 | 24.8 | 26.0 | 18.9 | 18.0 | 11.5 | 38.0 | 34.0 | 2.15 | 27.0 | 24.0 | 27.0 | 182 | **WHK15LMOMD** | 250 |
| | 18 | M 22×1.5 | 15.0 | 12.0 | 27.8 | 28.3 | 20.6 | 21.5 | 13.6 | 44.0 | 36.8 | 2.65 | 30.0 | 27.0 | 32.0 | 266 | **WHK18LMOMD** | 250 |
| | 22 | M 26×1.5 | 19.0 | 17.0 | 32.8 | 33.0 | 25.4 | 24.0 | 15.5 | 50.5 | 41.5 | 2.65 | 36.0 | 32.0 | 36.0 | 403 | **WHK22LMOMD** | 160 |
| | 28 | M 33×2.0 | 24.0 | 21.0 | 40.8 | 39.4 | 31.7 | 30.5 | 17.5 | 62.0 | 48.4 | 2.65 | 46.0 | 41.0 | 41.0 | 773 | **WHK28LMOMD** | 160 |
| | 35 | M 42×2.0 | 30.0 | 27.0 | 50.8 | 46.4 | 35.7 | 35.5 | 19.6 | 74.0 | 57.4 | 2.65 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 1465 | **WHK35LMOMD** | 160 |
| | 42 | M 48×2.0 | 36.0 | 34.0 | 55.8 | 51.4 | 40.2 | 40.5 | 21.6 | 83.5 | 62.9 | 2.65 | 65.0 | 55.0 | 60.0 | 1890 | **WHK42LMOMD** | 160 |
| S[4]) | 06 | M 12×1.5 | 4.0 | 5.5 | 17.8 | 22.3 | 15.1 | 12.0 | 11.5 | 26.5 | 29.8 | 1.65 | 19.0 | 17.0 | 17.0 | 75 | **WHK06SMOMD** | 315 |
| | 08 | M 14×1.5 | 5.0 | 6.0 | 19.8 | 22.3 | 15.1 | 13.0 | 11.5 | 27.5 | 29.8 | 1.65 | 19.0 | 17.0 | 19.0 | 84 | **WHK08SMOMD** | 315 |
| | 10 | M 16×1.5 | 7.0 | 7.5 | 22.8 | 23.8 | 16.1 | 16.0 | 11.5 | 34.0 | 32.3 | 1.65 | 24.0 | 22.0 | 22.0 | 138 | **WHK10SMOMD** | 315 |
| | 12 | M 18×1.5 | 8.0 | 9.0 | 24.8 | 26.0 | 18.4 | 18.0 | 11.5 | 38.0 | 34.5 | 2.15 | 27.0 | 24.0 | 24.0 | 184 | **WHK12SMOMD** | 315 |
| | 16 | M 22×1.5 | 12.0 | 12.0 | 27.8 | 30.0 | 21.4 | 21.5 | 13.6 | 44.0 | 39.5 | 2.65 | 30.0 | 27.0 | 30.0 | 271 | **WHK16SMOMD** | 315 |
| | 20 | M 27×2.0 | 16.0 | 16.0 | 32.8 | 35.0 | 24.4 | 24.0 | 15.5 | 50.5 | 46.0 | 2.65 | 36.0 | 32.0 | 36.0 | 429 | **WHK20SMOMD** | 160 |
| | 25 | M 33×2.0 | 20.0 | 21.0 | 40.8 | 43.4 | 31.2 | 30.5 | 17.5 | 62.0 | 55.4 | 2.65 | 46.0 | 41.0 | 46.0 | 803 | **WHK25SMOMD** | 160 |
| | 30 | M 42×2.0 | 25.0 | 27.0 | 50.8 | 50.5 | 36.9 | 35.5 | 19.6 | 74.0 | 63.5 | 2.65 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 1500 | **WHK30SMOMD** | 160 |
| | 38 | M 48×2.0 | 32.0 | 34.0 | 55.8 | 57.5 | 41.4 | 40.5 | 21.6 | 83.5 | 72.0 | 2.65 | 65.0 | 55.0 | 60.0 | 1971 | **WHK38SMOMD** | 160 |

[1]) Presión mostrada = producto suministrable

[2]) LL = serie muy ligera; [3]) L = serie ligera; [4]) S = serie pesada

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

**Se entrega sin tuerca ni anillo. Para la información sobre cómo pedir racores completos, vea la página I7.**

*Por favor añada los **sufijos** siguientes de acuerdo con el material/superficie requeridos.

| Sufijos de referencia | | | |
|---|---|---|---|
| Material | Sufijo superficie y material | Ejemplo | Material de estanqueidad estándar (no se necesita sufijo adicional) |
| Acero | CF | WHK16SMOMDCF | |